T-1103100

# 組立・施工・取扱説明書

お客様保管用

# クールミストシャワー
# クールミストシャワー 延長タイプ

共 通

このたびは、当社商品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。この商品を安全に正しく施工していただくため、この「組立・施工・取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

## 安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解して本文をお読みください。また、本説明書および当社カタログに記載されている内容に反する施工やご使用をされた場合、保証対象外となります。

| 安全記号 | |
|---|---|
|  警 告 | ●取り扱いを誤った場合、使用者が死亡もしくは重傷を負う可能性がある危険度が「高い」内容を示しています。 |
|  注 意 | ●取り扱いを誤った場合、使用者が中、軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の可能性があり危険度が「中、軽い」内容を示しています。 |
| **一般記号** | |
|  | ●組み立て、施工手順で、特に注意して作業を進める必要がある内容を示しています。<br>●注意して守っていただかないと、組み立て、施工が困難、あるいは強度不足のため、施工後不具合が発生する可能性がある内容を示しています。 |

## 組立・施工上のご注意

警 告

●高温になる場所（火気、室外機、暖房機等の近く）には設置しないでください。商品の変形や火災の原因になります。

注 意

●組み立て、施工場所の整理整頓、適切な安全確保を行ってください。高所作業での転落、工具、部品の落下や倒壊の防止、暗所作業時の照度の確保などを必ず行ってください。
●工具、器具、保護具（作業服、保護帽、安全靴、安全帯、その他作業者身体の保護具）などは、安全機能を十分に確認し、正しく使用してください。また不具合のあるものは使用しないでください。
●必ず取扱説明書に従って正しく施工してください。正しい順序で施工されなかった場合には、商品の強度など性能が低下する場合があります。
●梱包明細表で必要な部材、部品がすべて揃っているか確かめてから、組み立ててください。
●商品の取付場所、位置等の安全性を十分ご確認ください。当該構造物（壁面や建物）の強度については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●設置場所に正しく施工でき、不具合なく使用することができることを確認してください。
●給湯、暖房機などの排気熱が直接商品に当たると劣化につながります。熱の影響のない場所に設置してください。
●強い振動、衝撃のある場所には設置しないでください。商品の破損につながります。
●組み立ての際には商品で手や指を傷つけないように十分ご注意ください。
●組み立て、施工時は、商品にキズがつかないように十分注意してください。
●組み立て、施工終了後は、必ず商品が正しく組み立てられているか確認してください。
●組み立て、施工終了後は、施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
●施工後の残材は他の一般廃棄物と区別し、素材別に分けた上で専門業者に処理を委託してください。
●商品の分解、改造は絶対にしないでください。商品の性能が落ち、強度不足による破損の可能性があり危険です。
●誤った使用を避けるため、組み立て、施工終了後、必ず取扱説明書はお施主様にお渡しして、取り扱いの注意、メンテナンスについて説明してください。

# 使用上のご注意

警 告

- ●圧力ポンプなどで上水道以上の水圧をかけないでください。ホースやノズルが破損して危険です。
- ●凍結した状態で無理に水圧をかけないでください。ホースやノズルが破損して危険です。

注 意

- ●本商品は、ミストシャワーの効果で清涼感を演出するものです。
  運動具やお子様の遊具等目的以外の用途で使用しないでください。破損や事故の原因になります。
- ●本商品はあくまでも簡易ミストシャワーのため、ドライミストのように完全な霧状ではありません。
  シャワーの下では水で濡れますので、十分ご注意ください。
- ●ホースやノズルは定期的に清掃してください。ホースやノズルが詰まると故障の原因となります。
- ●ご家庭の上水道に接続してご使用ください。井戸水、池の水、海水、温泉、雨水、汚れた水などを利用すると、
  ゴミや不純物によりノズルが詰まって故障の原因となります。
- ●外気温が15℃～38℃の時に、ご使用になることをおすすめします。
- ●使用後は水道蛇口を閉め、ホースを水道蛇口から外してください。
- ●冬季は凍結防止のため、使用後に十分水をきり、屋内に保管してください。
- ●水が凍結する恐れのある場合や、長時間使用しない場合は、屋内に保管してください。
- ●水圧の低い所では、機能を十分発揮できない場合がありますが、故障ではありません。
- ●商品の一点をハンマーで叩くなどして強い衝撃を与えますと破損事故の原因になりますので、絶対しないでください。
- ●正常使用以外での故障、破損、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- ●商品改良によって、予告なく部品の形状、仕様、規格の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

# メンテナンスのご注意

## ◆お手入れのご注意

- ●ミストシャワー使用後は、チューブ内が詰まらないように十分排水を行ってください。
- ●ノズルやT型フィルターは、定期的に汚れを取り除いてください。
- ●夏が過ぎてミストチューブを収納する場合は、5分程度水を流し汚れを取り除いてください。
- ●ノズルが確実に締め付けられているか確認してください。締め付けが甘い場合は手で締め直してください。（工具使用不可）

# 廃棄について

ご不要になった商品、また現場で発生しました残材等につきましては、産業廃棄物（安定型）になりますので、
各地域の条例等に従って正しく処分してください。

# 仕 様

| 品　番 | 材　質 | 外形寸法 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| IEA-0001 | チューブ：ポリレジン<br>ノズル　：真鍮 | 長さ 約6m×直径9.3mm（チューブのみ） | 約280（チューブのみ） |
| IEA-0002 | | 長さ 約3m×直径9.3mm（チューブのみ） | 約150（チューブのみ） |

# 部品の確認

## ■クールミストシャワー・延長タイプ 梱包明細　※（　）内は「IEA-0002 延長タイプ」の梱包明細

| 名　称 | 姿　図 | 数　量 |
|---|---|---|
| ミストシャワーチューブ | | 1セット<br>（1セット） |
| 固定用クリップ | | 10個<br>（10個） |
| 排水バルブ | | 1個<br>（なし） |

| 名　称 | 姿　図 | 数　量 |
|---|---|---|
| ミストノズル | | 5個<br>（5個） |
| T型フィルター | | 1個<br>（なし） |
| クイックコネクター<br>（外径16mm） | | 1個<br>（なし） |

# 組立・施工

## ■蛇口への取り付け

①立水栓や散水栓の蛇口に、市販品の内径15mm家庭用ホースを、ホースバンドなどでしっかり固定してください。
②蛇口とクールミストシャワー設置場所が遠い場合は、この家庭用ホースで距離を調整してください。（図❶）
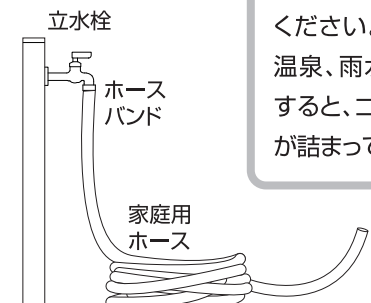
### ⚠ ご注意

ご家庭の上水道に接続してご使用ください。井戸水、池の水、海水、温泉、雨水、汚れた水などを利用すると、ゴミや不純物によりノズルが詰まって故障の原因となります。

図❶

## ■T型フィルターの取り付け

①T型フィルターに、クイックコネクター、ミストシャワーチューブを取り付けます。ゆるみのないようにしっかりと締め込みます。（図❷）
②家庭用ホースとクイックコネクターを接続します。家庭用ホースが内径15mmでない場合は、市販のコネクターで調整してください。（図❸）
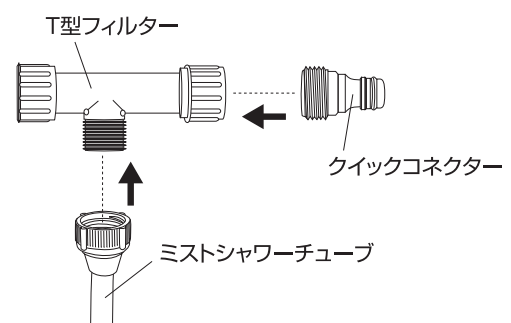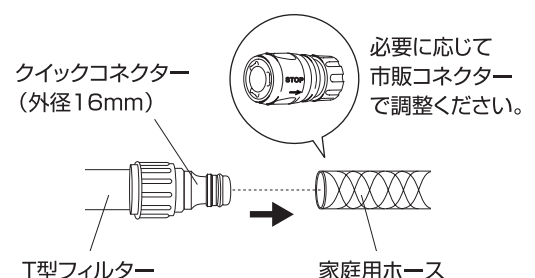
### ⚠ ご注意

○ホースは多少、伸縮します。同径の家庭用ホースを、クイックコネクターにねじこんでください。
○T型フィルターにたまった不純物は定期的に取り除いてください。

図❷

図❸

# 組立・施工

## ■ミストシャワーの設置

①ミストシャワーチューブにミストノズル、排水バルブを取り付けます。（図❶）
②排水バルブは、給水を止めた時、ミストシャワーチューブ内に残った水を自動的に排水します。この器具は止水後、ノズル内にカルシウムを残さない働きをします。排水バルブは、排水口が下になるように取り付けてください。
③建物の軒下やパーゴラ等に、固定用クリップでミストシャワーチューブを固定します。固定用クリップは、釘の打てる下地専用です。（図❷）
④ミストシャワーチューブを延長したい場合は、別売の「**クールミストシャワー延長タイプ**（**IEA-0002**）」をお買い求めください。（図❸）

## ■通水

①蛇口をひねり、ミストシャワー状態になるまで適度な水量を確認してください。水が供給されると排水口から余分な水が出ますが、水圧を上げるほど、排水バルブからの水量は減ります。
②ミストシャワーの出具合を確認してください。（図❹）

**⚠ ご注意**

排水バルブの中には、圧力弁として、小さなスプリングとボールが入っています。排水バルブの排水口を外す時は、スプリングとボールの紛失に十分ご注意ください。（図❺）

図❶

図❷

図❸ ミストシャワーチューブ延長方法

図❺ 図❹
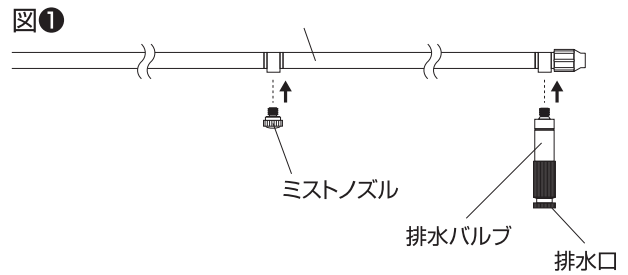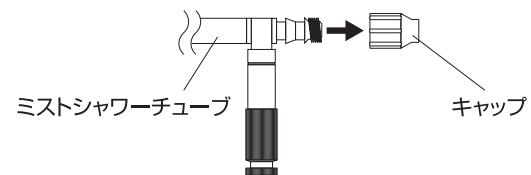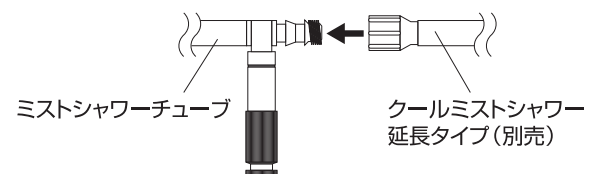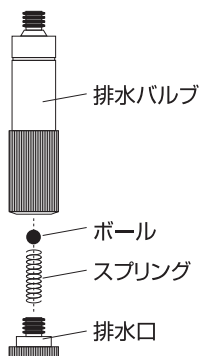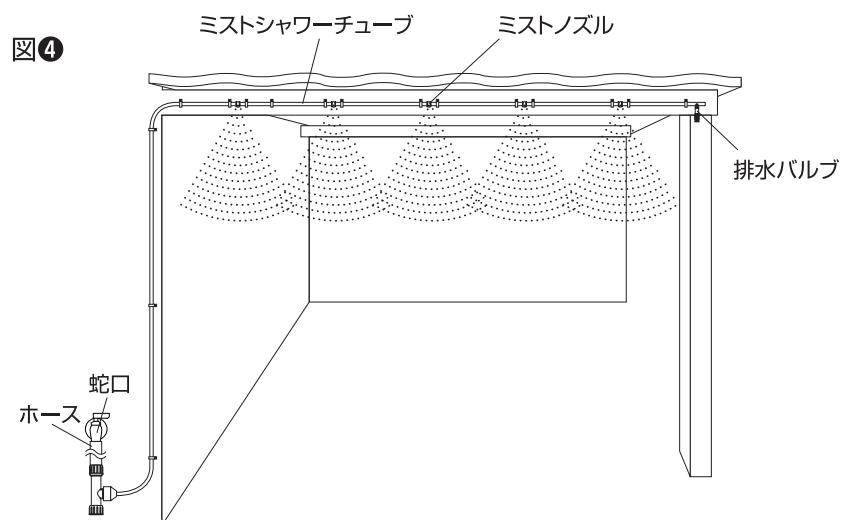
**お客様サービスセンター** **通話料無料** 0120-51-4128 受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

**株式会社タカショー** 本社／〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1　TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）